

НАСТРОЙКА РОУТЕРА ASUS (Вариант 2)

1. Подключите кабель от компьютера в один из LAN-портов роутера (обозначены цифрами), а затем подключите кабель, идущий из подъезда, в WAN-порт (либо Ethernet) роутера.
2. Зайдите на роутер через любой браузер на вашем ПК, указав необходимый адрес в адресной строке браузера (его адрес по умолчанию — <http://192.168.1.1/>).
3. В открывшемся окне введите логин/пароль от роутера (по умолчанию **admin/ admin**). Для настройки выберите в меню слева во вкладке **Дополнительные настройки** раздел **ИНТЕРНЕТ**:


- Тип WAN-подключения – **PPPoE**;

- **IP-адрес компьютера и IP-адрес DNS сервера** следует **получать автоматически**;

- **Имя пользователя** – указываете логин из памятки абонента;


- **Пароль** - указываете пароль из памятки абонента;

- Сохраните настройки кнопкой **«Применить»**

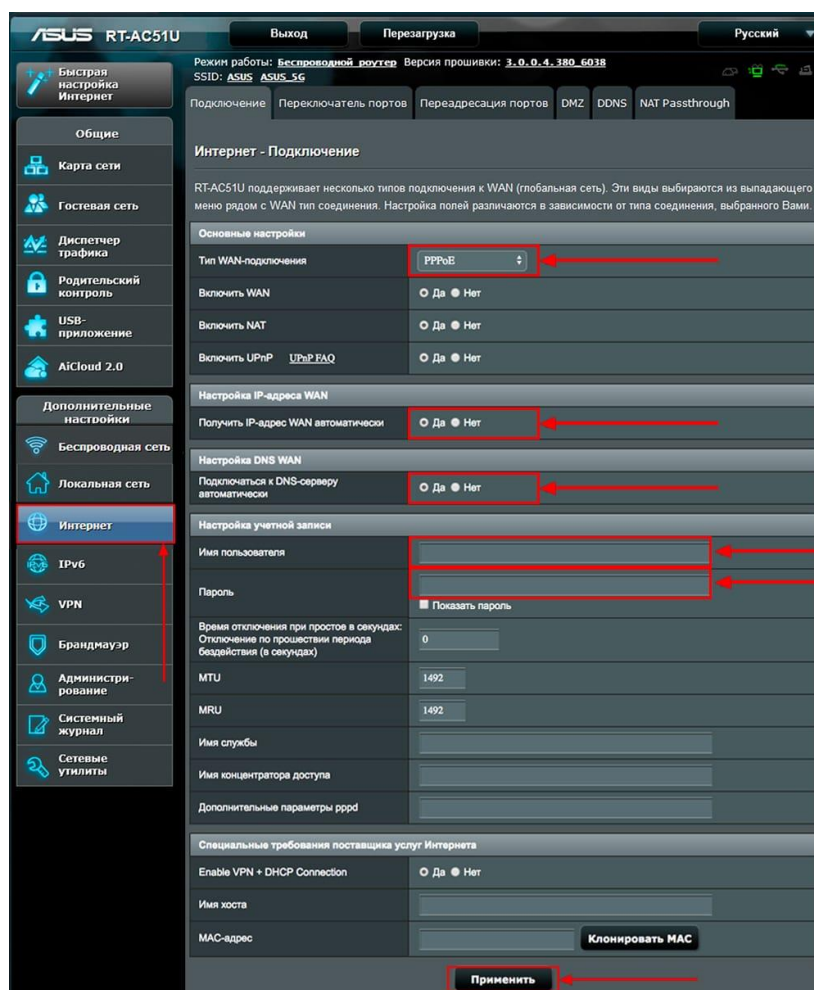

4. Настраиваем Wi-Fi соединение. В боковом меню перейдите в **Беспроводная сеть**. В открывшемся окошке вводите следующие настройки:

- Диапазон: 2,4GHz;
- «**SSID**» - название беспроводной сети, оно будет отображаться при поиске беспроводных сетей;
- Ширина канала - 20 MHz;
- Метод проверки подлинности: WPA2-personal;
- Шифрование WPA: AES;
- Предварительный ключ WPA: придумайте пароль для подключения к вашей домашней беспроводной сети;
- Подтвердите настройки кнопкой «**Применить**»;

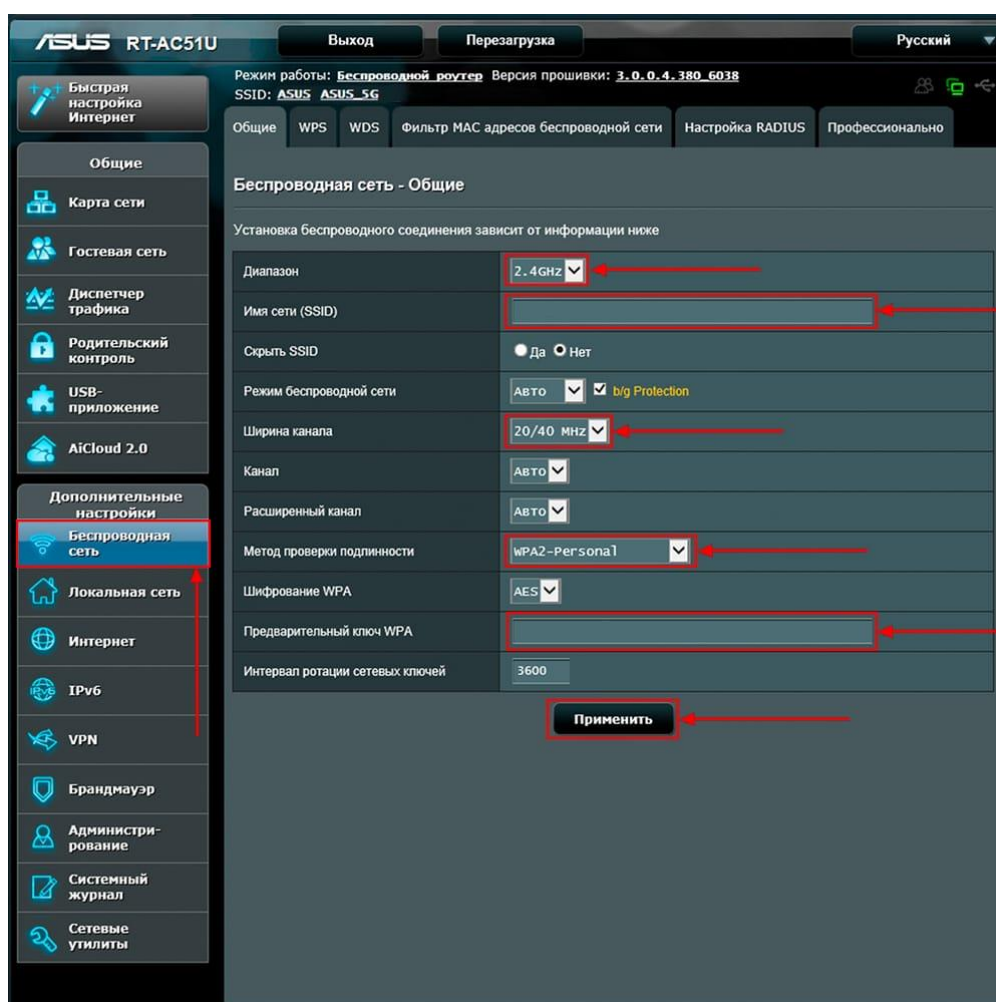

Базовая настройка роутера завершена!